

MODUL 300

MODUL 300
11 kW Turbinenpower auf 300 mm Arbeitsbreite für die
Untergrundvorbereitung mittlerer Betonflächen.

Mehr Leistung im Verhältnis zur Bauhöhe für den täglichen Einsatz auf Beton- und Industrieböden, Parkdecks und Tiefgaragen.

- Stufenloser Fahrtrieb für Vor- und Rückwärtsfahrt.
- LED-Scheinwerfer, Betriebsstundenzähler.
- Klappbare Hinterradachse für sicheren Transport.
- Kompakte Dimensionen und hohe Beweglichkeit.
- Sicherheitsauflaufbremse.
- Perfektes Strahlbild mit 6 – Schaufeltechnik.
- Attraktiver Preis für leistungsstarkes Komplettsystem.

Mit dem Magnetbesen wird liegengebliebenes Strahlmittel aufgenommen



Einlaufbuchse




Schleuderrad mit 6 Schaufeln



50 / 70 cm.
Magnetbesen



Wartungs- und Werkzeugbox

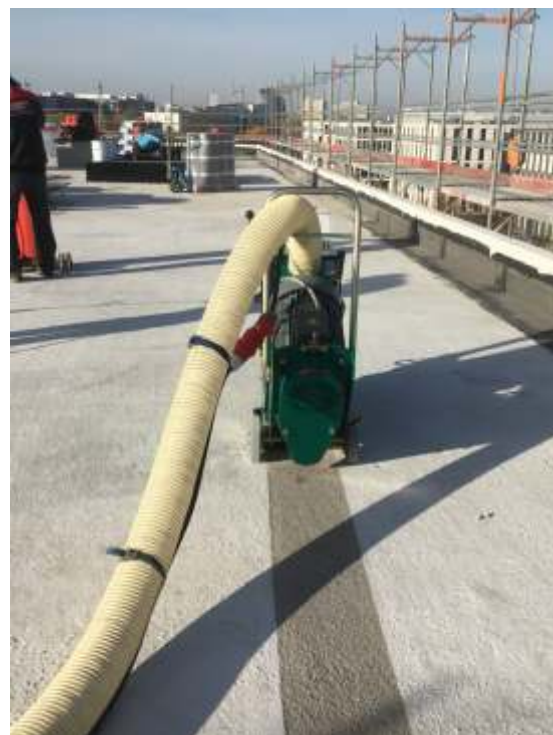






MODUL 300

CONTEC®




TECHNISCHE DATEN ...

MODUL 300

	300 mm
	175 x 47 x 100 cm
	11 kW
	400 V, 50 Hz, 32 A
	386 kg



Empfohlen
TORNADO

 Ø 125 mm