


*PLANZIEHEN
VERDICHTEN
WALZEN*

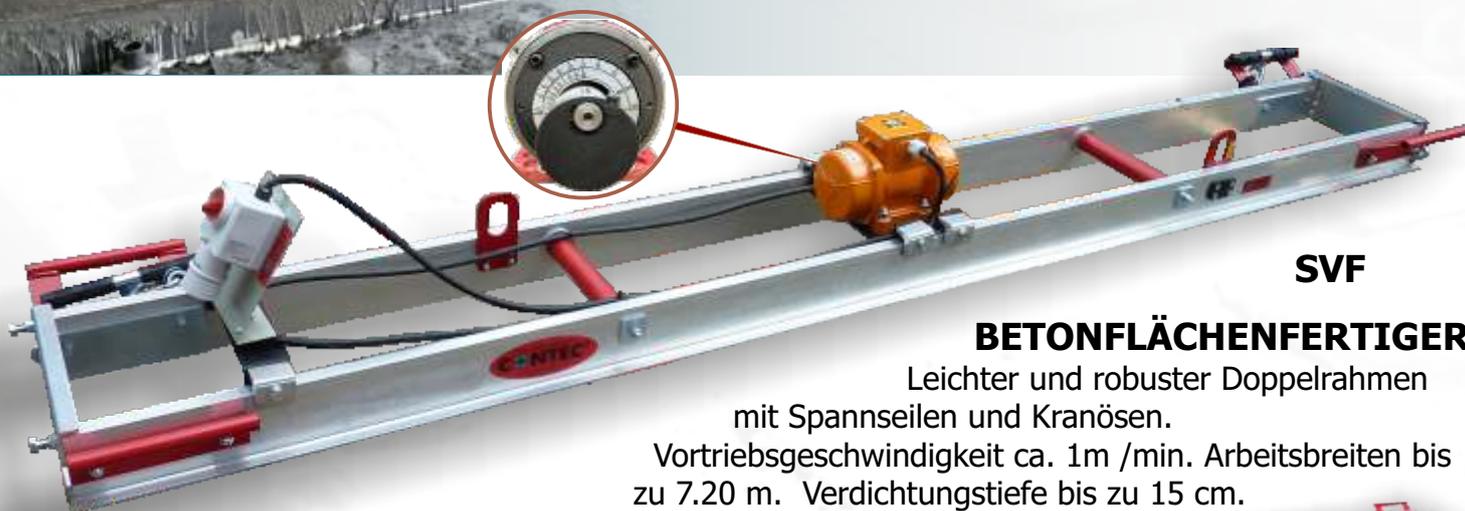

SVF

BETONFLÄCHENFERTIGER

Leichter und robuster Doppelrahmen mit Spannseilen und Kranösen.
 Vortriebsgeschwindigkeit ca. 1m /min. Arbeitsbreiten bis zu 7.20 m. Verdichtungstiefe bis zu 15 cm.



Bodenplatten



Fertigteilwerk



Perfekte Ebenheit



Aufrechtes Arbeiten

TECHNISCHE DATEN



3000 U / min 490 N/m IP 65 (15 kg Vib.Einheit)



400 V, 450 W



kg

52, 62, 68, 74, 80 kg



3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 m



LWA 106 dB (A) 95 dB (A)

Aluminium Profile mit integrierten Spannseilen

